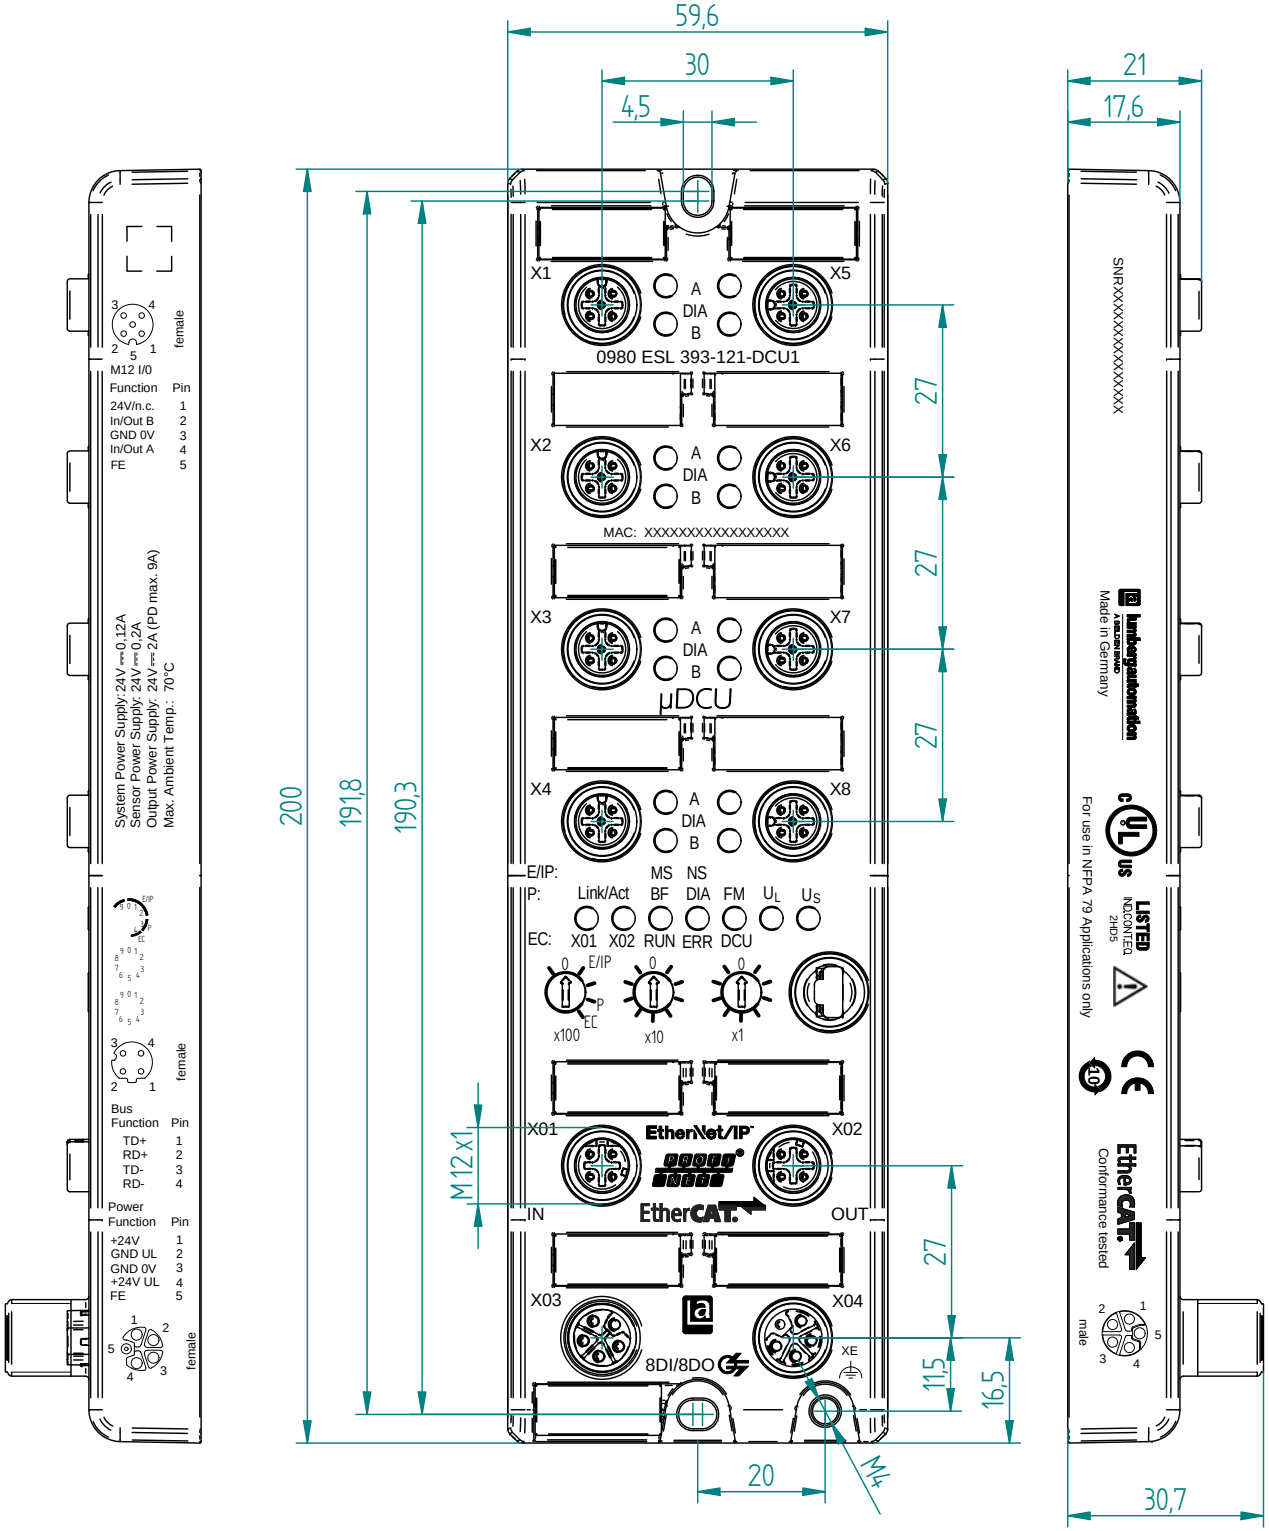
59,6
30
4,5
21
17,6
200
191,8
190,3
27
27
27
27
11,5
16,5
20
30,7
M12 x1
M4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
A
DIA
B
0980 ESL 393-121-DCU1
MAC: XXXXXXXXXXXXXXXX
µDCU
E/IP:
IP:
EC:
MS
NS
Link/Act
BF
DIA
FM
UL
US
X01
X02
RUN
ERR
DCU
E/IP
P
EC
x100
x10
x1
EtherNet/IP
EtherCAT
X01
X02
IN
OUT
X03
X04
8DI/8DO
XE
SNRXXXXXXXXXXXXXXX
lumberg automation
Made in Germany
For use in NFPA 79 Applications only
LISTED
IND.CONT.EQ.
2HD5
EtherCAT
Conformance tested
male
female
M12 I/0
Function Pin
24V/n.c. 1
In/Out B 2
GND 0V 3
In/Out A 4
FE 5
System Power Supply: 24V ⎓ 0,12A
Sensor Power Supply: 24V ⎓ 0,2A
Ouput Power Supply: 24V ⎓ 2A (PD max. 9A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
Bus
Function Pin
TD+ 1
RD+ 2
TD- 3
RD- 4
Power
Function Pin
+24V 1
GND UL 2
GND 0V 3
+24V UL 4
FE 5